

GETBERG



ICON PARK

INTERIÉROVÉ
DVEŘE



LIGNIS

Vstupní dveře do bytu



Vnější strana

Vnitřní strana

Vstupní dveře do bytu jsou bezpečnostní, a splňují třídu 3. Dveře jsou protipožární s odolností 30min, disponují zvukovou izolací 32dB a jsou osazené v ocelové zárubni LIGNIS Z45 BT3 v barevném odstínu RAL 7016. Dveře mají 5-ti bodový uzamykací hákový systém Winkhaus. Dveře jsou v povrchu RAL 7012. Dveře jsou dále vybaveny bezpečnostním kováním AXA Beta 2, dubovým prahem s těsněním a kukátkem.


**RAL
7012**

Ocelová zárubeň typu LIGNIS Z45 BT3


Jedná se o dvoudílnou montovanou zárubeň s obvodovým těsněním bílé barvy. Je osazena 4ks závěsů TRIO 15 MAX. Povrch zárubně tvoří lak (komaxit) v barevném odstínu RAL 7016. V zárubni na straně zámku jsou připravené speciální kapsy pro háky uzamykacího systému a na protější straně otvory pro pevné trny, které brání vysazení dvevního křídla.



těsnění

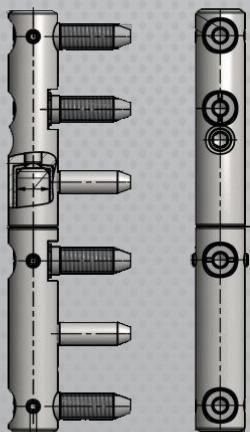

TRIO 15 MAX

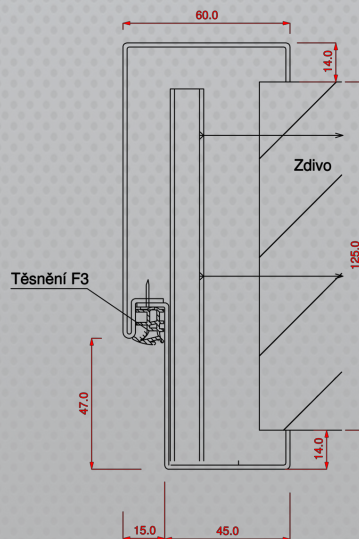

Doplňky k bezpečnostním dveřím BT3

AXA Beta 2

Bezpečnostní kování ve štítovém provedení koule/klika. Kování splňuje 3. třídu bezpečnosti.



AXA BETA 2

Kukátko

Obsahuje čočku, která zobrazuje okolní prostředí do maximálního úhlu 160°



Kukátko s krytkou

Bezpečnostní + stavební vložka

Dveře jsou vybaveny bezpečnostní + stavební vložkou se 3 klíči



Bezpečnostní
+ stavební
vložka se 3
klíči

Práh s těsněním

Dubový práh s těsněním v AL liště



Dubový práh s těsněním v AL
liště

Vnitřní dveře – STANDARD



HL 10




HL 10 + HL 10

**RAL
9016**


Dveřní křídla v bytě jsou ve falcovém provedení a jsou vysoká 2100 mm. Jsou tvořena z lepených smrkových hranolů, které jsou opláštěny 4mm silnou DTD deskou. Jako výplň křídla je použita dřevovláknitá deska. Povrch dveřního křídla tvoří lak v odstínu RAL 9016 bílá. Dveřní křídlo je dále vybaveno klikou MP Favorit R v povrchu broušená nerez osazené na kulaté rozetě.

Vnitřní zárubně

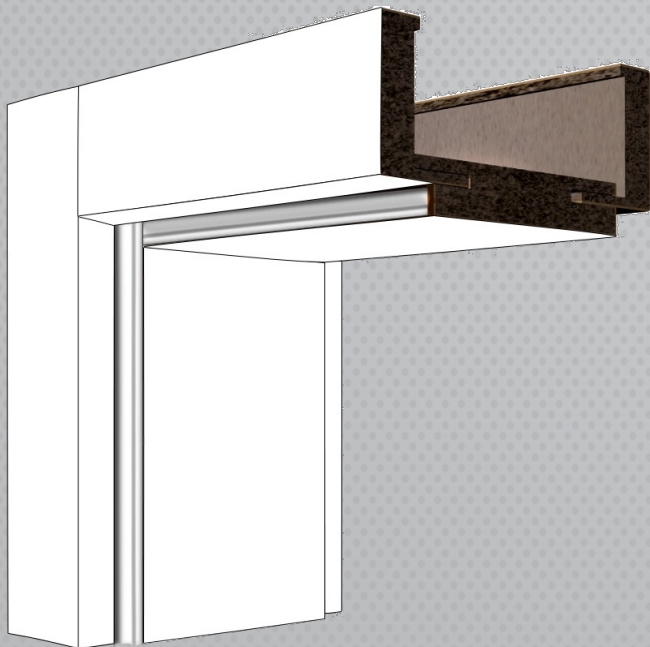

**RAL
9016**

TOPAZ 60/90

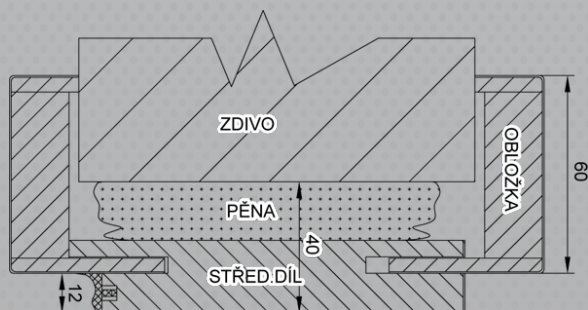

Tento typ zárubně je jednoduchý a zároveň elegantní. Je vhodný pro většinu dveří firmy LIGNIS. Konstrukce je tvořena z jednoho vodorovného a dvou svislých středových dílů. Do středových dílů jsou vloženy obložky, které jsou napojeny pod úhlem 90°. Středové díly jsou vyrobeny z DTD desek. Šířka obložek je 60mm. Zárubeň je vybavena obvodovým těsněním. Obložková zárubeň je také v povrchu RAL 9016 bílá.

Doplňky k vnitřním dveřím



Kování MP Favorit Nrz

Rozetové kování MP Favorit R je kvalitní nerezové kování trubkového tvaru, které ukazuje jednoduchost a linii svým tvarem. Kování splňuje náročné požadavky na funkčnost a spolehlivost díky vratnému mechanismu.



VZORKOVNA PRAHA

Poděbradská 1020/30

190 00 Praha 9

www.lignis.cz

PO-ČT 8:00 – 16:30

PÁ 8:00 – 13:30

Schůzku je nutné sjednat předem telefonicky nebo e-mailem na níže uvedených kontaktech !

Lucie Dvořáková
dvorakova@lignis.cz
+420 732 691 411

Edita Jaciková
jacikova@lignis.cz
+420 731 068 571

